


MANUAL DA MARCA

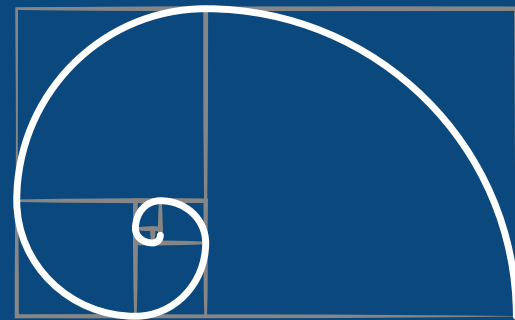


SINDARQPr

ÍNDICE

logomarca	03
logomarca versão PB	04
logomarca versão invertida	05
logomarca grade de construção	06
logomarca área mínima	07
logomarca tamanho mínimo	08
tipologia	09
cores	10

logomarca

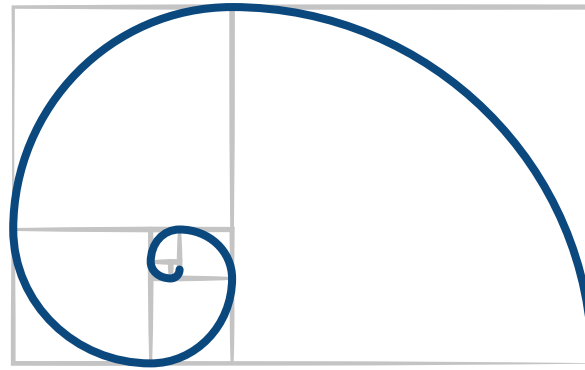


SINDARQPr

Sindicato dos Arquitetos e Urbanistas
no Estado do PR

logomarca versão PB

A versão em preto e branco
só deve ser utilizada quando
não for possível usar cor.

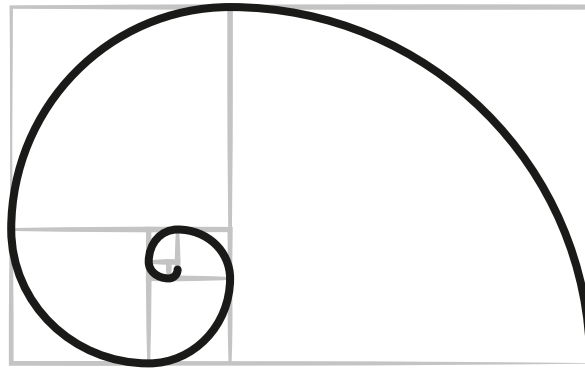


SINDARQPr

Sindicato dos Arquitetos e Urbanistas
no Estado do PR

logomarca versão invertida


A versão invertida só deve ser utilizada quando a logomarca for aplicada sobre um fundo escuro.

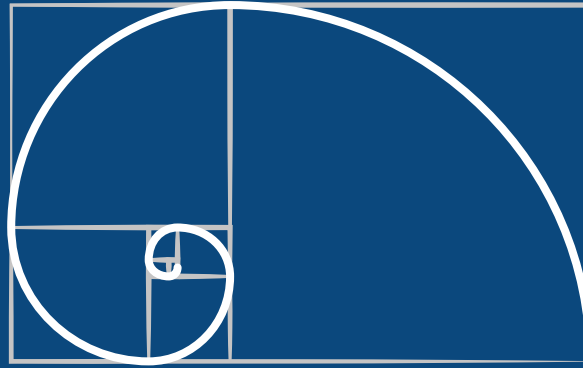

SINDARQPr

Sindicato dos Arquitetos e Urbanistas
no Estado do PR

logomarca grade de construção

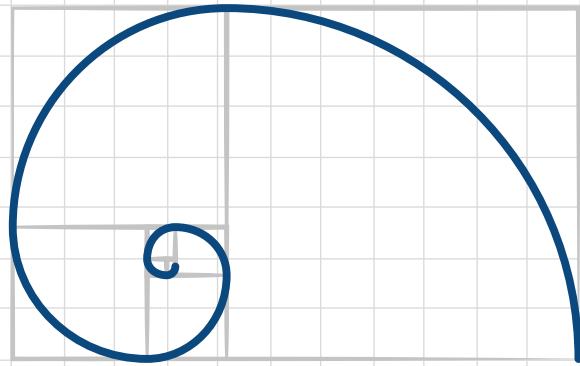

SINDARQPr

Sindicato dos Arquitetos e Urbanistas
no Estado do PR

logomarca área mínima

A área mínima de proteção ao redor da logomarca corresponde a 50% da altura da letra "S" conforme indicado no gráfico abaixo.

A logomarca nunca deve ser reduzida a um tamanho menor que 4cm de base.



logomarca tamanho mínimo

A logomarca com slogan nunca deve ser reduzida a um tamanho menor que 4cm de base.



A logomarca sem slogan pode ser reduzida a um tamanho mínimo de 1,5cm de base.



tipologia

A tipologia que indicamos utilizar é a Univers Light, a mesma que foi usada para compor o slogan.

univers light

abcdefghijklm
nopqrstuvwxyz
1234567890

lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipiscing elit,
sed diam nonummy nibh euismod
tincidunt ut laoreet dolore
magna aliquam erat volutpat.
Ut wisi enim ad minim veniam.

cores

Sempre que possível utilize as cores da escala Pantone para obter o resultado de melhor qualidade.

Quando essa opção não for possível, utilize as cores em CMYK.

PANTONE	CMYK
2945C	C 100 M 75 Y 20 K 10

PANTONE	CMYK
Cool Gray 8C	C 0 M 0 Y 0 K 50